Planta Esquemática
S/ ESCALA

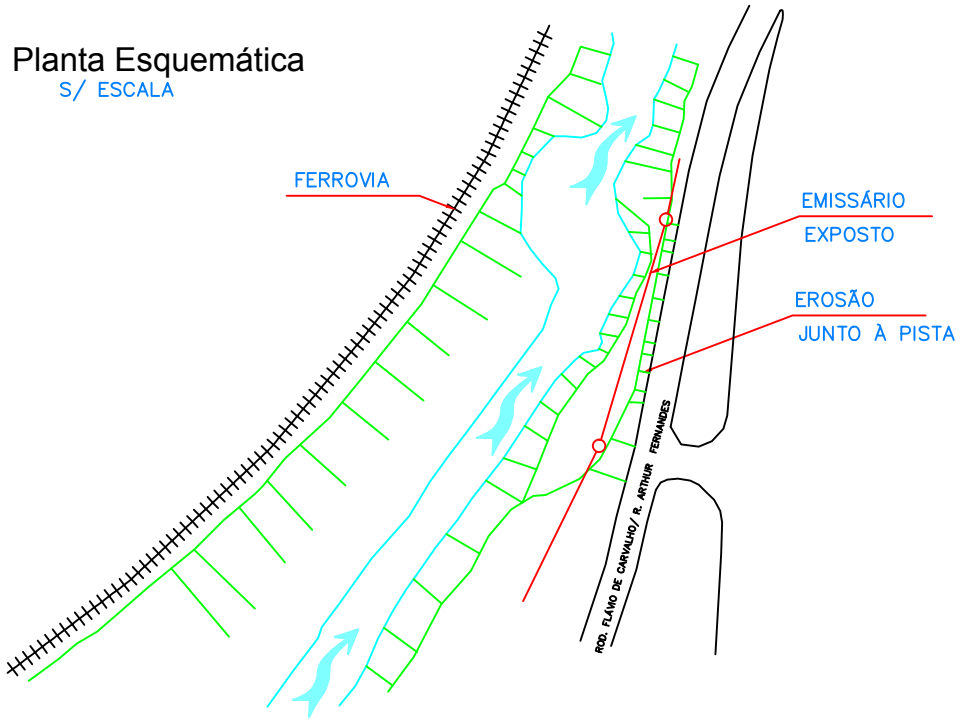

Planta Implantação
S/ ESCALA

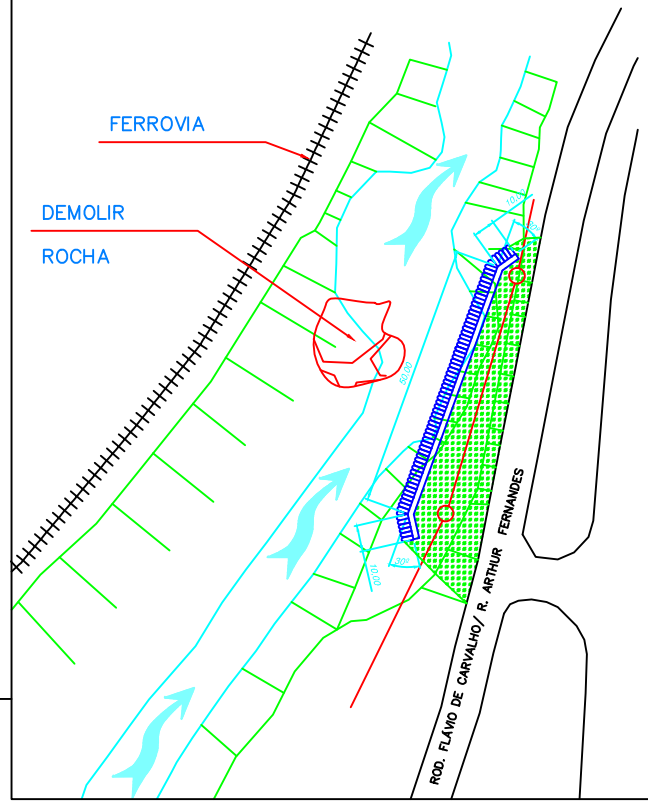

SEÇÃO TÍPICA
1: 75

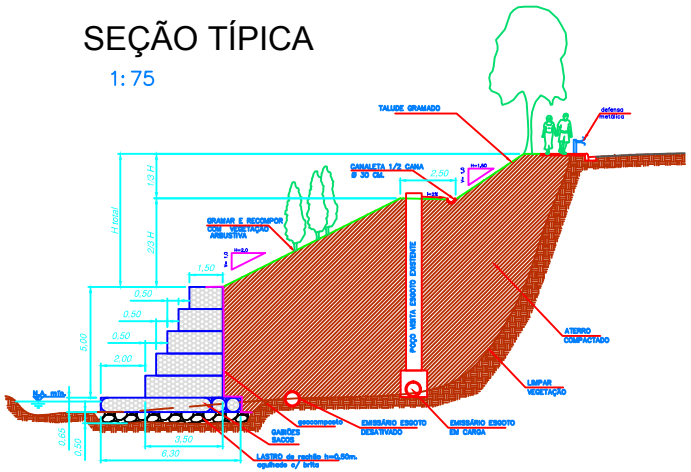

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.

2. ATERRO COMPACTADO:
DEVERÁ SER CONSTITUIDO DE MATERIAIS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE ARGILAS ARENOSAS, ARGILAS ARENO-SILTOSAS PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS OU DE EMPRÉSTIMOS, ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA, DE TURFAS OU DE PEDRAS E DE MATERIAL NÃO EXPANSIVO. LANÇADO EM CAMADAS DE 0,20m DE ESPESSURA SOLTA, E COMPACTADO COM SAPO MECÂNICO OU ROLO PÉ DE CARNEIRO DE PEQUENO OU MÉDIO PORTE. DEVERÃO SER OBTIDOS GC $\geq$ 95% E A UMIDADE DEVERÁ ESTAR SITUADA ENTRE hot-2% <h<hot+2%, SENDO GC, GRAU DE COMPACTAÇÃO E hot, UMIDADE ÓTIMA, REFERIDOS AO PROCTOR NORMAL.

3. EXECUTAR LASTRO DE RACHÕES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50M. AGULHADO COM BICA CORRIDA E/OU BRITA 1" NA BASE DO MURO.
4. A MANTA GEOTÊXTIL A SER UTILIZADA DEVERÁ POSSUIR PERMEABILIDADE DE 3,5x10 cm/s E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO SUPERIOR A 16KN/m.

5. AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER EM NICHOS, OS QUAIS SERÃO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES PROVISÓRIAS QUANTO À ESTABILIDADE.

6. AS ROCHA À FRENTE DO MURO DEVERÃO SEREM DEMOLIDAS E REMOVIDA.

7. AS CAIXAS DOS GABIÕES NÃO DEVERÃO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUROS INDICADAS NO PROJETO.

8. A VEGETAÇÃO RASTEIRA (NÃO ARBUSTIVA) DEVERÁ SER REMOVIDA PARA A EXECUÇÃO DO ATERRO COMPACTADO.

9. AS CANALETAS NA CRISTA DA ENCOSTA VISAM CONTER E ADUZIR ÁGUAS PLUVIAIS PARA A DESCIDA E CAIXA DE CAPTAÇÃO, JUNTO AO "PÉ" DA ENCOSTA E DEPOIS FINALMENTE CONDUZIDAS ATÉ O SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SOSP
Departamento de Obras Públicas - DOP/SOSP

ASSUNTO: CONTENÇÃO DE MARGEM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA
TÍTULO: PROJETO BÁSICO

	Responsável Técnico	Eh. de Sup^{o} de Obras	DATA	Secretário da Obras	REVISÃO
ASSINATURA:					
LOCAL:	ROD. FLÁVIO DE CARVALHO (Prolongamento Posto BR)				Nº
BAIRRO:	VILA SANTANA				
ESCALA:	Indicada				DATA Maio/2017

COTeG A3-