Planta Esquemática

S/ ESCALA

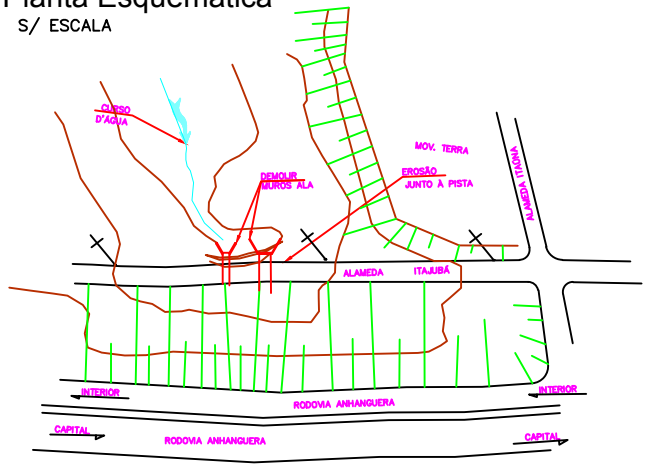





TABELA – CARACTERÍSTICAS DOS ARAMES DOS GABIÕES

TIPO	MALHA		ARAMES DE AMARRAÇÃO	
	MEDIDAS E REVESTIMENTOS	ø MÍNIMO – ARAMES	REVESTIMENTOS	ø MÍNIMO – ARAMES
CAIXA SACOS	HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, TIPO 8x10, GALVANIZADAS E REVESTIDAS COM PVC (ESPESSURA MÍNIMA=0,40mm)	2,40mm	REVESTIDOS COM PVC (ESPESSURA MÍNIMA 0,40mm)	3,20mm
COLCHÃO	HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, TIPO 6x8, GALVANIZADAS E REVESTIDAS COM PVC (ESPESSURA MÍNIMA=0,40mm)	2,00mm	REVESTIDOS COM PVC (ESPESSURA MÍNIMA 0,40mm)	3,00mm

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO.

2. ATERRO COMPACTADO:
DEVERÁ SER CONSTITUIDO DE MATERIAIS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE ARGILAS ARENOSAS, ARGILAS ARENO-SILTOSAS PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATÓRIAS OU DE EMPRÉSTIMOS, ISENTOS DE MATÉRIA ORGÂNICA, DE TURFAS OU DE PEDRAS E DE MATERIAL NÃO EXPANSIVO. LANÇADO EM CAMADAS DE 0,20m DE ESPESSURA SOLTA, E COMPACTADO COM SAPO MECÂNICO OU ROLO PÉ DE CARNEIRO DE PEQUENO OU MÉDIO PORTE. DEVERÃO SER OBTIDOS GC ≥ 95% E A UMIDADE DEVERÁ ESTAR SITUADA ENTRE hot-2% <h<hot+2%, SENDO GC, GRAU DE COMPACTAÇÃO E hot, UMIDADE ÓTIMA, REFERIDOS AO PRÓCTOR NORMAL.

3. PREVÊ-SE PARA O RACHÃO A ESPESSURA DE 0,50m. OS VAZIOS ENTRE AS PEDRAS DO RACHÃO DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM AREIA OU BICA CORRIDA.

4. A MANTA GEOTÊXTIL A SER UTILIZADA DEVERÁ POSSUIR PERMEABILIDADE DE 3,5x10 cm/s E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO SUPERIOR A 16KN/m.

5. AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER EM NICHOS, OS QUAIS SERÃO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES PROVISÓRIAS QUANTO À ESTABILIDADE.

6. PREVER A EXECUÇÃO DE 2 (DUAS) CAMADAS DE GABIÕES TIPO SACO JUNTO À SAÍDA DA GALERIA.

7. AS CAIXAS DOS GABIÕES NÃO DEVERÃO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUROS INDICADAS NO PROJETO.

8. AS INCLINAÇÕES DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES SÃO ORIENTATIVAS. DURANTE AS OBRAS CASO SE MOSTREM INSTÁVEIS DEVERÃO SER SUAVIZADAS A PARTIR DO PÉ DOS TALUDES DE FORMA A ATENDER AS DIRETRIZES CONSTANTES NA NORMA DE SEGURANÇA DE ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, NBR 9061 DA ABNT.

9. OS TALUDES RECOMPOSTOS DEVERÃO SEREM GRAMADOS E ARBORIZADOS COM ESPÉCIES NATIVAS DA FLORA DA MATA ATLÂNTICA.A VEGETAÇÃO ARBUSTIVA COM D.A.P.> 10CM. NÃO PODERÁ SER REMOVIDA.

Planta IMPLANTAÇÃO

1:100

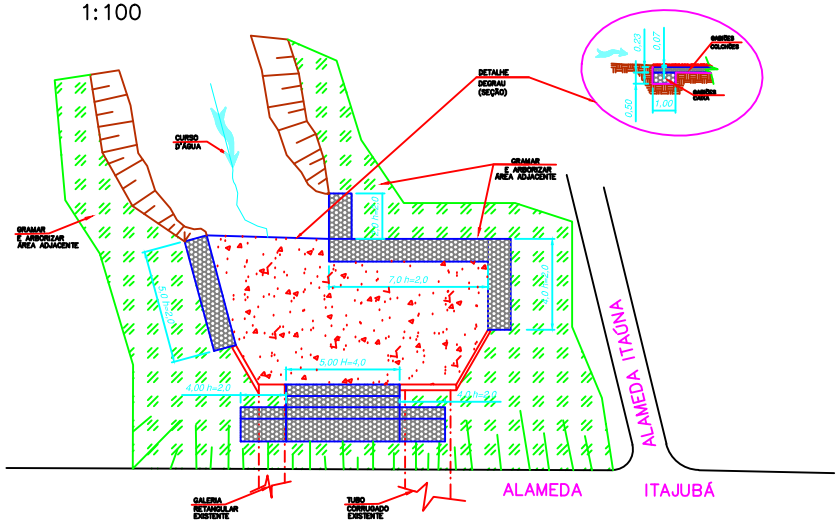

SEÇÃO TÍPICA

1:100

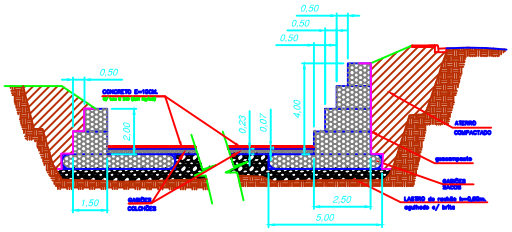

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SOSP
Departamento de Obras Públicas - DOP/SOSP

ASSUNTO: CONTENÇÃO DE VIA E BACIA DE DISSIPAÇÃO HIDRÁULICA

TÍTULO: PROJETO BÁSICO

	Responsável Técnico	Dir. de Depto° de Obras	DATA	Responsável de Obras	
ASSINATURA					REVISÃO
LOCAL	Alameda Itajubá com Alameda Itaúna				Nº
BAIRRO	Jardim Pinheiro				
REGIÃO	Indicado				DATA Maio/2017

COTEG A1-594x841