




SEÇÃO TÍPICA H=3,50m. L=10,0m.
1:50

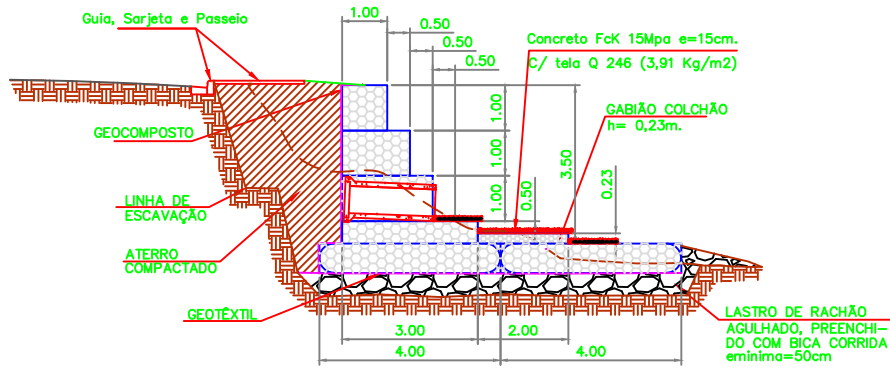

Ailrntamento (4 por m²)



Detalhe do Ailrntamento e Enchimento



Detalhe da Costura






TABELA - CARACTERÍSTICAS DOS ARAMES DOS GABIÕES

TIPO	MALHA		ARAMES DE AMARRAÇÃO	
	MEDIDAS E REVESTIMENTOS	MÍNIMO - ARAMES	REVESTIMENTOS	MÍNIMO - ARAMES
CAIXA	HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, TIPO 8x10, GALVANIZADAS E REVESTIDAS COM PVC (ESPESURA MÍNIMA=0,20mm)	2,40mm	REVESTIDOS COM PVC (ESPESURA MÍNIMA 0,40mm)	3,20mm
COLCHÃO	HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO, TIPO 8x8, GALVANIZADAS E REVESTIDAS COM PVC (ESPESURA MÍNIMA=0,20mm)	2,00mm	REVESTIDOS COM PVC (ESPESURA MÍNIMA 0,40mm)	3,00mm

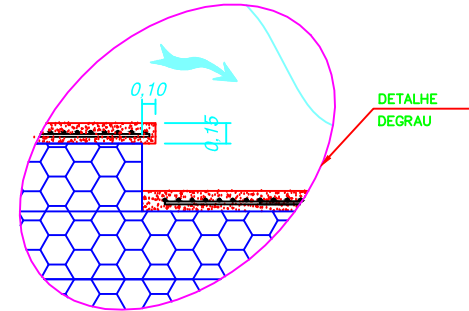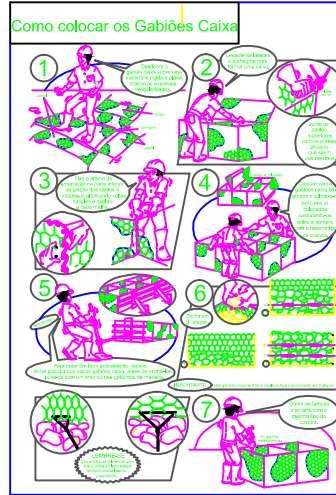

NOTAS:

- COTAS E DIMENSÕES EM METRO.
- ATERRO COMPACTADO: DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MATERIAS DE ADEQUADA TRABALHABILIDADE, PODENDO SER DE AREOLAS ARENOSAS, ARGILAS ARENO-SILTOSAS PROVINDENTES DAS ESCAVAÇÕES OBRIGATORIAS OU DE EMPRESTIMOS, REJUNTOS DE MATERIA ORGÂNICA, DE TURFAS OU DE PEDRAS E DE MATERIAL NÃO EXPANSIVO, LANÇADO EM CAMADAS DE 0,20m DE ESPESURA SOLTA, E COMPACTADO COM SAPO MECÂNICO OU ROLÔ PE DE CARNEIRO DE PEQUENO OU MUITO PORTE, DEVERÃO SER OBTIDOS OS 3.º, 6.º E A UNIDADE DEVERÁ ESTAR SITUADA ENTRE h=0,25' h=0,40+0,25, SENDO OS 3.º, 6.º E A UNIDADE ÓTIMA, REFERIDOS AO PROCTOR NORMAL.
- PREVE-SE PARA O RACHÃO A ESPESURA DE 0,50m, OS VAZIOS ENTRE AS PEDRAS DO RACHÃO DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM AREIA OU BICA CORRIDA.
- A MANEIRA GEOTÊXTIL A SER UTILIZADA DEVERÁ POSSUIR PERMEABILIDADE DE 3,5x10 cm/s e RESISTÊNCIA À TRACÇÃO SUPERIOR A 180N/m.
- AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER EM NÍVEIS, OS CUSOS SERÃO DEFINIDOS NA OBRA EM FUNÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES PROVISÓRIAS QUANTO À ESTABILIDADE.
- PREVER A EXECUÇÃO DE 2 (DUAS) CAMADAS DE GABIÕES TIPO SACO JUNTO À SADA DA GALERIA.
- AS CAMAS DOS GABIÕES NÃO DEVERÃO APRESENTAR EMENDAS PARA ATINGIR AS LARGURAS DAS BASES DOS MUIROS INDICADAS NO PROJETO.
- AS INCLINAÇÕES DOS TALUDES DAS ESCAVAÇÕES SÃO ORIENTATIVAS, DURANTE AS OBRAS CASO SE MOSTREM INSTÁVEIS DEVERÃO SER SUAVIZADAS A PARTIR DO PÉ DOS TALUDES DE FORMA A ATENDER AS DIRETRIZES CONSTANTES NA NORMA DE SEGURANÇA DE ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, NBR 8081 DA ABNT.
- OS TALUDES RECOMPOSTOS DEVERÃO SEREM GRAMADOS E ARBORIZADOS COM ESPÉCIES NATIVAS DA FLORA DA MATA ATLÂNTICA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SOSP
Departamento de Obras Públicas - DOP/SOSP

ASSUNTO: CONTENÇÃO DE MARGEM E DISSIPADOR ENERGIA

TÍTULO: PROJETO BÁSICO

	Responsável Técnico	Dir. do Deptº de Obras	DATA	Secretário de Obras	REVISÃO
ASSINATURA:					
LOCAL:	R. Antônio Felamingo				Nº
BAIRRO:	Macuco				DATA Maio/2017
ESCALA:	Indicada				