



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1697/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 26 de outubro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1734/21-CMV

Vereadora Simone Bellini

Processo administrativo nº 16604/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas à autora da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 06 folhas e 01 planta.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 20 de outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 265/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 2073/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1734/2021 – Vereadora Simone Bellini

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pela Nobre Edil, conforme segue:

1. Após a realização de reunião com moradores do bairro Parque Valinhos, solicito envio de cópias de estudos de viabilidade e /ou estudos técnicos de implantação das seguintes infraestruturas:

b. Estudo técnico contendo custos para implantação de rede de esgoto ou outra tecnologia capaz de suprir a necessidade de uma rede de saneamento básico;

Segundo a Divisão de Projetos, do Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização, para a implantação de rede coletora de esgotos no loteamento Parque Valinhos será necessária a construção de aproximadamente 15 quilômetros de rede coletora e aproximadamente 5,5 quilômetros de interceptor de esgotos ao longo do Córrego Figueiras, além de instituição de faixa de viela sanitária ao longo das redes (fora de vias públicas) e o necessário licenciamento ambiental do interceptor de esgotos.

O valor estimado seria de aproximadamente 6 milhões de reais. Há projeto básico, que segue previamente anexo e que fica disponível às vistas da requerente mediante agendamento prévio no Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização (DPOF), no prédio central do DAEV.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.



IVAIR NUNES PEREIRA

Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita


Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta

Rua Orozimbo Maia, nº 1.054 (ETA II) - Vila Sônia - Valinhos/SP - CEP: 13.274-000

Tel: (19) 2122-4444 - www.daev.org.br - presidencia@daevo.org.br

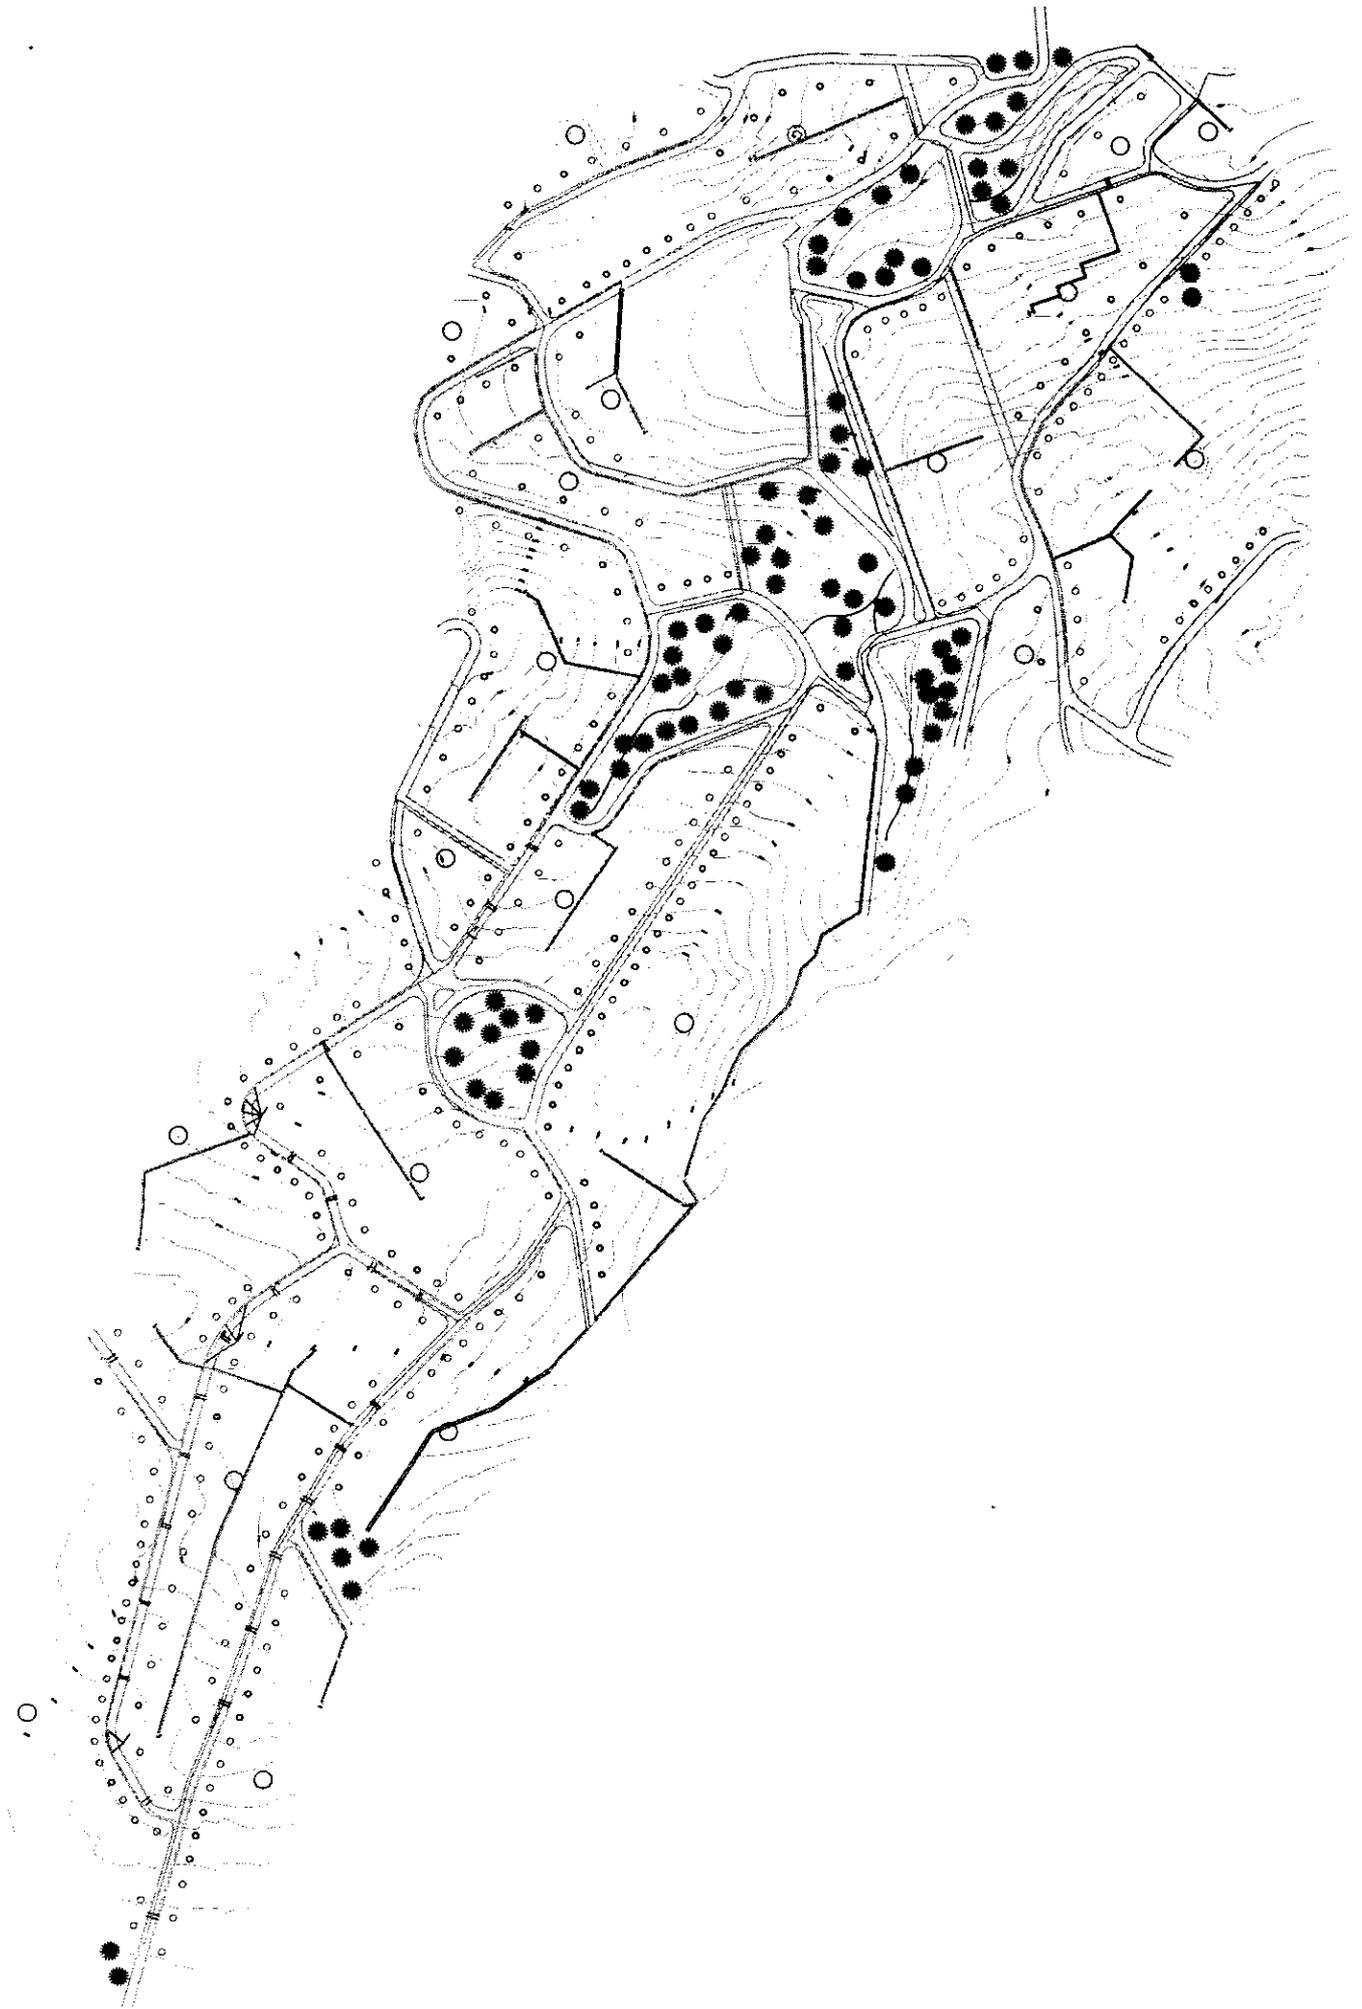



CHICKENS ALPINES

FAZENDA HOTEL FONTE SONIA

KAVAZOU 30
KALYTHO WEST
GROUNDS FOR VENTURA

ST. GEORGE'S WATER WORKS

MEADOWS

PLAN FOR THE HOTEL



REF. CI Nº 2072/2021 - DTL/GP – REQ. Nº 1734/2021

AO DEPTO TÉCNICO – LEGISLATIVO – GP

Em resposta ao Requerimento nº 1734/2021,tenho a informar:

- a) Inviabilidade de investimento em uma solução temporária;
- b) Prejudicado / DAEV;
- c) As canaletas estreitam a via que pela característica de relevo e sinuosidade traria riscos aos usuários;
- d) Em anexo.

SOSP, em 21 de outubro de 2021.



ENGº GUSTAVO LUIZ YANSEN

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETÁRIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOCAL: VIAS DO LOTEAMENTO PARQUE VALINHOS


OBSERVAÇÕES:

1. Os estudos preliminares foram realizados baseado no levantamento aerofotogramétrico, sendo necessário a execução de levantamento planialtimétrico de todas as vias do loteamento Parque Valinhos para elaboração de projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentação;
2. A equipe topográfica da SPMA deverá acompanhar os serviços, para conferência de possíveis invasões entre área pública e privada;
3. Após a elaboração dos estudos hidrológicos e hidráulicos, poderá ocorrer a necessidade de instituição de faixa de servidão administrativa para escoamento das águas pluviais em propriedades particulares;
4. Verificar possíveis intervenções com as redes de água/esgoto, se existentes;
5. Obtenção de licenciamento ambiental e outorga do DAEE para implantação das obras em áreas de APP e corte de árvores, se necessário;
6. Não estão inclusos no custo estimado, os valores correspondentes aos serviços preliminares (limpeza da área, remoção de postes de energia/telefonía, remoção de árvores, matacões, cercas/alambrados/muros, etc.); terraplenagem (corte/aterro) e serviços complementares (plantio de grama
7. Não estão incluídos, os custos para execução de travessias e contenção de taludes, caso sejam necessários;
8. No caso da execução das obras, através de Convênio com o Governo Federal, o valor da obra sofrerá um aumento significativo de aproximadamente R\$ 3.500.000,00, referente aos serviços de acessibilidade e o acréscimo do valor referente aos serviços de sinalização horizontal e vertical, cujo projeto deverá ser elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

Anexos:

- planilha orçamentária com dados estimados e;
- planta com as vias do loteamento Parque Valinhos

S.O.S.P., em 19 de outubro de 2.021.

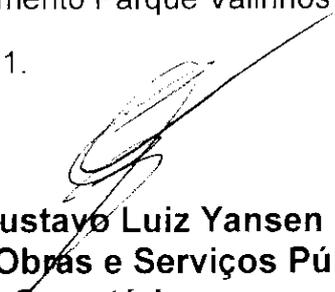
Eng.º Gustavo Luiz Yansen
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretário



PREFEITURA DE
VALINHOS

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, REDE DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: VIAS DO LOTEAMENTO PARQUE VALINHOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DADOS ESTIMADOS

REFERÊNCIA - SINAPI (Jun/2021) - DER (Jun/2021) - CDHU - Versão 182 (Jul/2021)

OUT/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			DRENAGEM				
1.1	PMV	Comp	Boca de Lobo	unid	160,00	3.209,13	513.460,80
1.2	CDHU	07.02.060	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m.	m³	11.162,30	18,19	203.042,24
1.3	CDHU	05.10.022	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distancia superiores ao 3º km até o 5º km	m³	1.973,58	17,85	35.228,40
1.4	SINAPI	93382	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	9.517,65	39,32	374.234,00
1.5	CDHU	46.12.020	Fornecimento e assentamento de tubo DN(PS-1)=400mm	m	3.415,00	104,35	356.355,25
1.6	CDHU	46.12.080	Fornecimento e assentamento de tubo DN(PA-1)=600mm		1.885,00	202,20	381.147,00
1.7	CDHU	46.12.100	Fornecimento e assentamento de tubo DN(PA-1)=800mm	m	935,00	343,60	321.266,00
1.8	CDHU	46.12.120	Fornecimento e assentamento de tubo DN (PA-1)=1000mm	m	260,00	474,99	123.497,40
1.9	PMV	Comp	Caixa de Encontro nº 01 (2,20x2,20x1,60)	unid	53,00	1.507,30	79.886,90
1.10	PMV	Comp	Poço de Visita nº 01 (2,20x2,20x2,60)	unid	65,00	2.856,74	185.688,10
							2.573.806,09
2			GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
2.1	CDHU	54.06.150	Execução de perfil extrusadas no local	m³	974,68	1.651,63	1.609.810,73
2.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	22.181,25	14,40	319.410,00
2.3	CDHU	54.01.050	Compactação do subleito, mínimo de 95% do PN	m³	11.375,00	23,75	270.156,20
2.4	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	3.327,19	163,12	542.730,83
2.5	CDHU	54.03.240	Imprimação impermeabilizante	m²	56.874,99	16,63	945.831,08
2.6	CDHU	54.03.230	Imprimação ligante	m²	90.619,25	7,91	716.798,27
2.7	CDHU	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m³	1.687,21	1.392,53	2.349.494,72
2.8	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em CBUQ	m³	2.275,00	1.652,81	3.760.142,09
							10.514.373,91
VALOR ESTIMADO R\$							13.088.180,00

