



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

OF. Nº 1778/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 9 de novembro de 2021.

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 1867/21-CMV  
**Vereador Gabriel Bueno**  
Processo administrativo nº 17739/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.


Atenciosamente,

  
**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo: 16 folhas.**

Ao  
Excelentíssimo Senhor,  
**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



**Ao Departamento Técnico-Legislativo / SAJI**

Em atenção ao presente Requerimento nº 1867/2021, segue as informações da Secretaria:

Item 1 – Sim, houve prorrogação de prazo, do contrato com a empresa OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA.

Item 2 – Informo que não houve alteração no valor do contrato. Esclareço que houve glosa de alguns serviços, que alterou o valor do contrato para valor menor que a do contrato.

Item 3 – Em consulta aos arquivos da Secretaria, não constatamos nenhuma alteração na descrição dos serviços do Anexo 02 da Planilha Orçamentária.

Item 4 – A Contratada deixou de executar alguns serviços, pois já haviam sido executados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, motivo pelo qual foram glosados da planilha orçamentária. Com exceção da instalação da iluminação pública que será executado pela Prefeitura, em face do programa de instalação de lâmpadas LED em todo o Município.


Item 5 – Sim. Segue cópia anexo.

Item 6 – Este contrato com a empresa OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA, foi executada através de verba do Convênio com o Governo do Estado de São Paulo e contrapartida da Prefeitura.

O valor do convênio é de R\$ 2.022.952,87, dos quais R\$ 2.002.099,26, de responsabilidade do Estado e o restante de responsabilidade da Prefeitura.

Segue anexo a prestação de contas da 1ª parcela junto ao Governo do Estado. Observo que a prestação de contas da 2ª parcela está sendo providenciada.

S.O.S.P., em 05 de novembro de 2021.

  
**Eng.º Gustavo Luiz Yansen**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos**  
**Secretário**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA nº. 03/2021**


Pelo presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura do Município de Valinhos, declara que:

A Empresa OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob o nº 06.931.094/0001-07 e registrada no CREA/SP sob o nº. 0707594 executou a complementação da obra do prolongamento, duplicação e pavimentação da Avenida Joaquim Alves Côrrea, inclusive a execução da travessia aérea e serviços complementares – Trecho 1, bairro Ponte Alta, de acordo com os serviços e quantitativos descrito em planilha anexa, objeto da Tomada de Preços nº 18A/2018 e execução parcial das obras previstas no Termo de Contrato nº 057/2019 da Prefeitura do Município de Valinhos, Estado de São Paulo.

Os serviços relacionados na planilha anexa, correspondem ao efetivamente realizados e executados dentro dos padrões exigidos pela Prefeitura do Município de Valinhos e fiscalizados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente Termo de Recebimento Provisório de Obra, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para que produza os devidos e desejados efeitos legais.

Valinhos, em 14 de outubro de 2.021.

  
**Eng.º Gustavo Luiz Yansen**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos**  
**Secretário**

RECEBIMOS

  
ATA 150012021  
24.014.945-3



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA Nº 03/2021**

FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
CPOS	1.1	Banheiro químico modelo Standart, com manutenção conforme exigências da CETESB	undxmês	6,00
CPOS	1.2	Locação de container tipo depósito -área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	undxmês	6,00
CPOS	1.3	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	24,00
CPOS	1.4	Demolição mecanizada de concreto simples, (canaletas, guias e sarjetas), inclusive fragmentação e acomodação de material	m <sup>3</sup>	8,43
CPOS	1.5	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 Km e varrição	m <sup>2</sup>	592,74
CPOS	1.6	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedos, inclusive carregamento, transporte até 1,0 Km e descarregamento	m <sup>2</sup>	132,20
SIURB	1.7	Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raízes D>15 e < 30 cm	unid.	13,00
CPOS	1.8	Limpeza manual terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, c/ caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1 Km (taludes e área da ponte)	m <sup>2</sup>	896,00
CPOS	1.9	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	m <sup>3</sup>	334,32
DER	1.10	Transporte de material de limpeza além de 1 Km	m <sup>3</sup> xKm	1.671,60
CPOS	1.11	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 Km	m <sup>3</sup>	8,43
CPOS	1.12	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º Km até o 15º Km	m <sup>3</sup>	8,43
CPOS	1.13	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m <sup>2</sup>	-
<b>2</b>		<b>TERRAPLENAGEM</b>		
CPOS	2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m <sup>3</sup>	1.742,19
CPOS	2.2	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m <sup>3</sup>	145,25
CPOS	2.3	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN (área da ponte)	m <sup>3</sup>	1.624,43
CPOS	2.4	Transporte de solo de 1ª categoria até 2 Km	m <sup>3</sup>	1.624,43
CPOS	2.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º Km até o 10º Km	m <sup>3</sup>	925,30
CPOS	2.6	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10º Km até o 15º Km	m <sup>3</sup>	188,82



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>3</b>		<b>GUIAS E SARJETAS</b>		
CPOS	3.1	Concreto usinado, fck 25 Mpa para perfil extrusado	m <sup>3</sup>	8,06
CPOS	3.2	Execução de perfil extrusado no local	m <sup>3</sup>	8,06
CPOS	3.3	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	97,00
CPOS	3.4	Base em concreto com fck de 25 Mpa para guias, sarjetas ou sarjetões	m <sup>3</sup>	3,78
<b>4</b>		<b>DRENAGEM</b>		
SIURB	4.1	Instalação de boca de leão dupla com grelha articulada, exceto o fornecimento da grelha	unid.	5,00
SIURB	4.2	Fornecimento de grelha tipo "boca de leão" de ferro fund. Dúctil Cl. Mín. 400 - 40 ton. - dia. Apr=810x270mm - articulada para gal. Águas pluviais	unid.	5,00
CPOS	4.3	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid.	2,00
CPOS	4.4	Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão	unid.	1,00
CPOS	4.5	Tampão de ferro fundido D=600 mm classe mín. 400 (ruptura > 400 kN)	unid.	2,00
SIURB	4.6	Instalação de tampão para galeria de águas pluviais - articulado, exceto fornecimento de tampão	unid.	2,00
CPOS	4.7	Escavação mecanizada de valas com altura até 2,00 m	m <sup>3</sup>	57,96
CPOS	4.8	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m <sup>3</sup>	50,06
SINAPI	4.9	Compactação mecânica (valas), sem controle do G.C. (com compactador)	m <sup>3</sup>	50,06
CPOS	4.10	Tubo de concreto (PS-1), DN = 400mm	m	30,00
CPOS	4.11	Tubo de concreto (PA-1), DN = 800mm	m	8,00
CPOS	4.12	Muro de ala	unid.	2,00
<b>5</b>		<b>TRAVESSIA AEREA - 12,00 x 16,00 m</b>		
	5.1	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
CPOS	5.1.1	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 6,00 m	m <sup>2</sup>	124,60
DER	5.1.2	Grupo Gerador 40 KVA cond. D	hora	360,00
CPOS	5.1.3	Taxa mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada	unid.	1,00
CPOS	5.1.4	Estaca pré-moldada de concreto até 40 t	m	260,00
CPOS	5.1.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m <sup>3</sup>	3,71
CPOS	5.1.6	Forma plana em compensado p/ estrutura convencional	m <sup>2</sup>	58,08
CPOS	5.1.7	Concreto FCK 30 Mpa usinado para bombeamento	m <sup>3</sup>	41,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

DER	5.1.8	Bombeamento para concreto qualquer resistência	m <sup>3</sup>	41,89
CPOS	5.1.9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	3.686,32
	5.2	<b>MESOESTRUTURA</b>		
CPOS	5.2.1	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m <sup>2</sup>	109,65
CPOS	5.2.2	Concreto FCK 30 Mpa usinado para bombeamento	m <sup>3</sup>	13,96
DER	5.2.3	Bombeamento para concreto qualquer resistência	m <sup>3</sup>	13,96
CPOS	5.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	1.535,60
CPOS	5.2.5	Armadura em tela soldada de aço	Kg	341,01
	5.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
CPOS	5.3.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, s/ pintura	Kg	13.107,88
DER	5.3.2	Pintura base de esmalte sint. 3 demãos, sendo uma demão fundo óxido ferro	m <sup>2</sup>	428,44
DER	5.3.3	Laç. Viga 50 < P ≤ 80T com guindaste auto p	unid.	1,00
CPOS	5.3.4	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, c/ esp. 0,80 mm e altura de 120 mm (Steel Deck)	m <sup>2</sup>	224,40
CPOS	5.3.5	concreto FCK 30 Mpa usinado para bombeamento	m <sup>3</sup>	74,90
CPOS	5.3.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	9.886,80
CPOS	5.3.7	Armadura em tela soldada de aço	Kg	1.696,81
DER	5.3.8	Bombeamento para concreto qualquer resistência	m <sup>3</sup>	74,90
CPOS	5.3.9	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, D=3/8" (9,52mm)	m	161,28
CPOS	5.3.10	Enrocamento com pedra arrumada	m <sup>3</sup>	34,00
SINAPI	5.3.11	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	m	32,00
<b>6</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>		
CPOS	6.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 Km	m <sup>2</sup>	495,62
CPOS	6.2	Base de brita graduada	m <sup>3</sup>	92,10
CPOS	6.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m <sup>2</sup>	1.510,54
CPOS	6.4	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	2.673,63
CPOS	6.5	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m <sup>3</sup>	30,70
CPOS	6.6	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	m <sup>3</sup>	60,42



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>7</b>		<b>ESTACIONAMENTO, PASSEIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
SIURB	7.1	Fornecimento e assentamento de guias para jardim 7x11x100	m	351,55
CPOS	7.2	Abertura e preparo de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito (estacionamento e passeio)	m <sup>2</sup>	671,14
CPOS	7.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 Mpa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	900,50
CPOS	7.4	Piso tátil de concreto, alerta/direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	85,40
CPOS	7.5	Limpeza final dos serviços (área da ponte)	m <sup>2</sup>	896,00
CPOS	7.6	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m <sup>2</sup>	1.060,00
CPOS	7.7	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	-
<b>8</b>		<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
CPOS	8.1	Poste de concreto circular, 200 Kg. H=9,00 m	unid.	-
CPOS	8.2	Poste de concreto circular, 400 Kg. H=11,00 m	unid.	-
CPOS	8.3	Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com cabine	unid.	-
SIURB	8.4	Cabo 35mm <sup>2</sup> - Isolamento para 0,7KV - classe 4 - flexível	m	-
CPOS	8.5	Lâmpada de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250W	unid.	-
SINAPI	8.6	Luminária fechada para iluminação pública - lâmpadas de 250/500W - fornecimento e instalação, (excluindo lâmpadas)	unid.	-

  
**Gustavo Luiz Yansen**  
**Secretaria de Obras e Serviços Públicos**  
**Secretário**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**LAUDO TÉCNICO**

Convênio: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
(antiga Casa Civil) nº 285/2015.

Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001A/2016 e;  
TOMADA DE PREÇOS nº 18A/2018

Objeto: PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOAQUIM  
ALVES CORRÊA – trecho 1

Atesto que as obras em epígrafe foram por mim vistoriadas, in loco, e que foram realizadas em consonância com o projeto executivo, memoriais, especificações técnicas e cronograma do convênio supracitado. Atesto ainda que as obras se encontram 63,30% concluídas.

Valinhos, em 10 de abril de 2019.



**Eng.º GERSON LUÍS SEGATO**

**CREA 0605040495-SP**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**FOTOS**

Convênio: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Nº 285/2015

Objeto: PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA  
JOAQUIM ALVES CORRÊA – trecho 1



Eng.º GERSON LUIS SEGATO  
CREA 0605040495-SP



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

FOTOS EM 10/04/2019



CANTEIRO CENTRAL – VISTA SENTIDO CENTRO



CANTEIRO CENTRAL – VISTA SENTIDO BAIRRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



CANTERIRO CENTRAL – VISTA SENTIDO BAIRRO (ESQ. R. ANTONIO G. CAPOVILLA)



PASSEIO – VISTA SENTIDO BAIRRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



PAVIMENTAÇÃO – VISTA SENTIDO CENTRO



ÁREA DE ESTACIONAMENTO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



PAVIMENTAÇÃO – VISTA SENTIDO BAIRRO




PAVIMENTAÇÃO – VISTA SENTIDO CENTRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



PAVIMENTAÇÃO – VISTA SENTIDO CENTRO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO

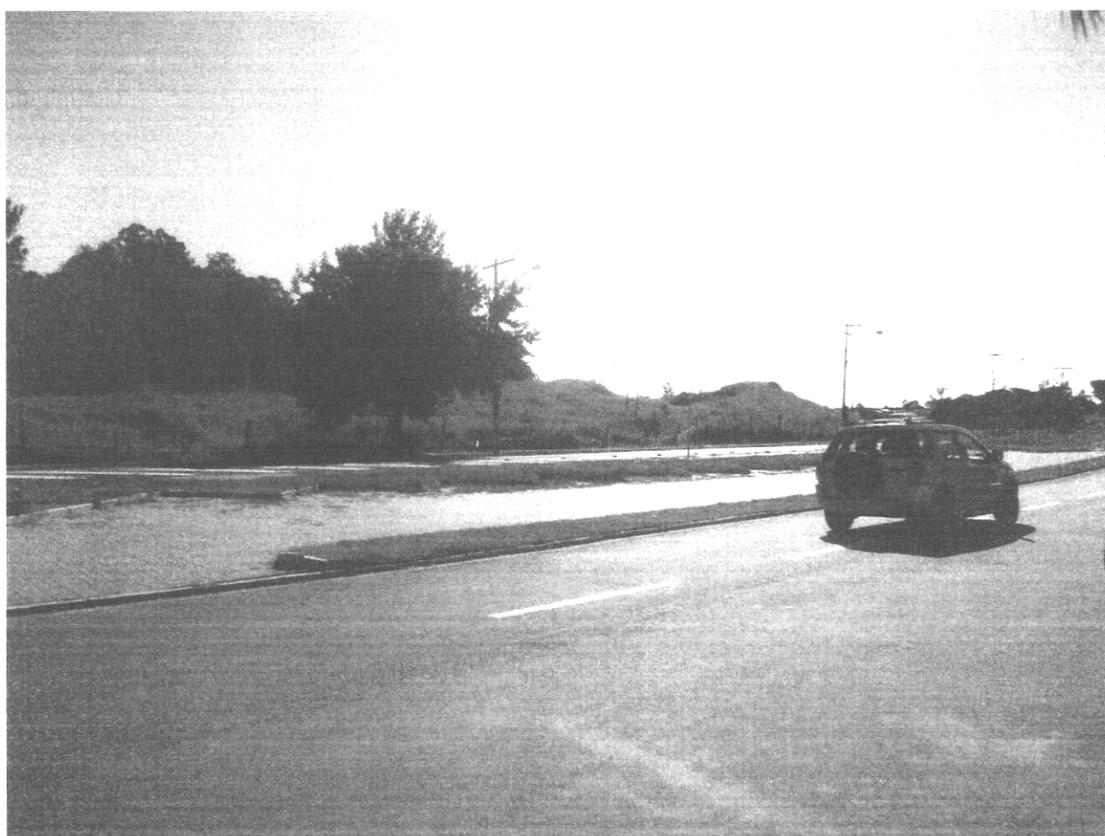

ÁREA DE ESTACIONAMENTO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO – VISTA SENTIDO CENTRO



PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO – VISTA SENTIDO CENTRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

12




PAVIMENTAÇÃO – VISTA SENTIDO BAIRRO



PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO – VISTA SENTIDO CENTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

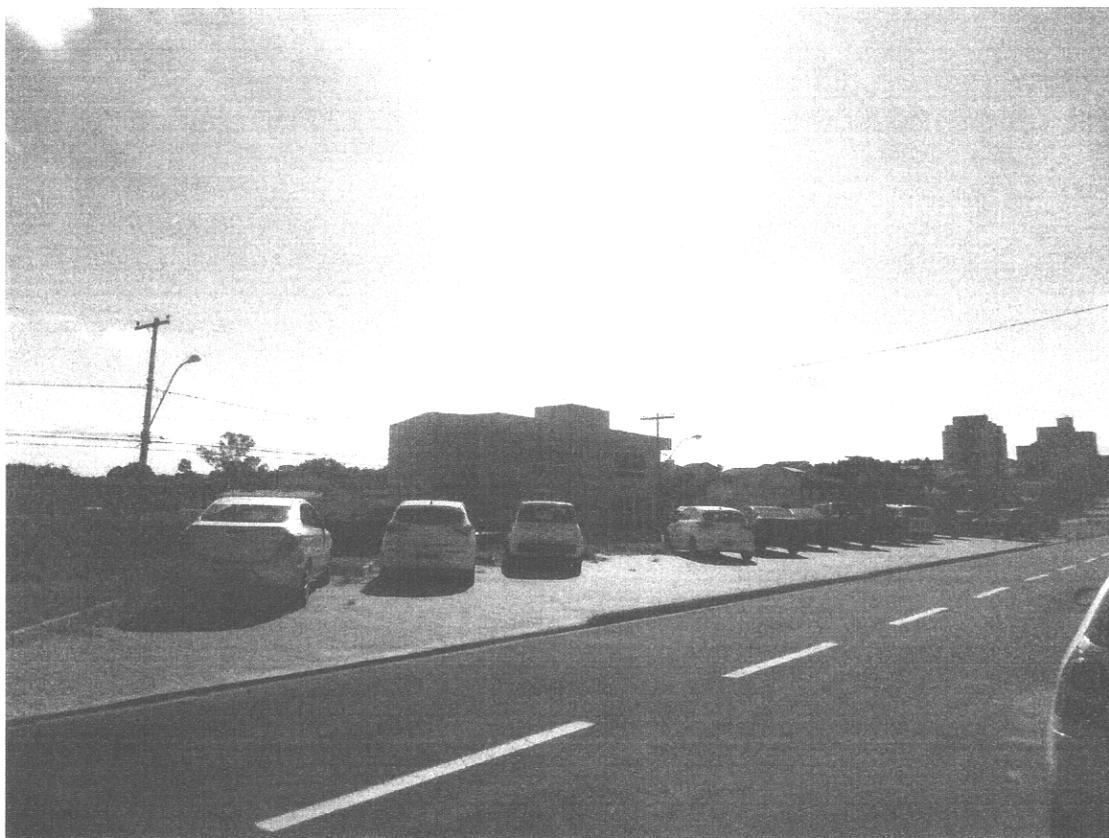

ÁREA DE ESTACIONAMENTO



ÁREA DE ESTACIONAMENTO