



# PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.800/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 11 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.989/19-CMV**  
**Vereador Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 21.668/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O departamento competente possui conhecimento de que além da erosão estão acontecendo despejos de líquido esbranquiçado no córrego localizado na Rua Engº. Antônio Mayer, Bairro Jardim Panorama? Em caso positivo, com que frequência este crime ambiental tem ocorrido?
2. Quais penalidades foram aplicadas à empresa ou pessoa infratora?
3. Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição?
4. No que diz respeito à erosão e/ou desbarrancamento que se estende há anos, foi realizado levantamento topográfico da área?
5. Houve a conclusão do projeto e orçamento de serviço a ser executado no local? Em caso positivo, enviar cópia dos documentos pertinentes.
6. Está em andamento licitação para contratação de empresa especializada para conter a erosão e troca das tubulações? Em caso positivo, qual é o número do processo? Em caso negativo, especificar as razões.
7. O departamento obteve junto aos órgãos competentes o licenciamento ambiental para execução das obras?

**Resposta:** Segue na forma do anexo, informações e documentos (cópia da Planilha de Orçamento e Planta), disponibilizadas pelas Secretarias de Obras e Serviços Públicos e de Planejamento e Meio Ambiente, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**Anexo:** 04 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Estado de São Paulo**

**À SOSP**

1. Este Departamento desconhece o despejo de líquido esbranquiçado no córrego. Sugiro consultar o DMA/SPMA.
2. Conforme informação do item 1 acima.
3. Conforme informação do item 1 acima.
4. Sim.
5. Sim. Segue cópia anexa.
6. Não, estamos aguardando dotação orçamentária para poder abrir a licitação.
7. Está em andamento junto ao DMA/SPMA e DAEE a solicitação para as licenças necessárias para a execução da obra.

**DIU, 07 de novembro de 2.019.**

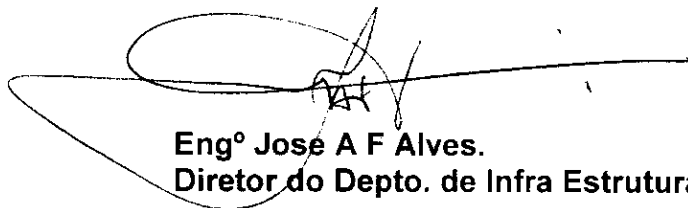

**Engº José A F Alves.**  
**Diretor do Depto. de Infra Estrutura Urbana.**

**Ao DTL/SAJI.**

Segue a informação prestada pelo Diretor do DIU as quais ratifico.

**SOSP, 07 de novembro de 2.019.**



**Engº Gerson Luis Segato**  
**Secretário S.O.S.P**

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA – Rua Antonio Carlos, 301 – Centro – Valinhos – SP – CEP:  
13270-970

Fone: (19) 3849-8000 – e-mail: [obras@valinhos.sp.gov.br](mailto:obras@valinhos.sp.gov.br) - [www.valinhos.sp.gov.br](http://www.valinhos.sp.gov.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS**

OBRA: Execução de muro de contenção com gabiões

END.: R. Engº Antônio Mayer esq. c/ R. Paulo Prado - Jr. Panorama

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CPOS - BOLETIM 176 - JUL/2019

Base 01/07/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
<b>01</b>	<b>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>				<b>9.789,14</b>
01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	tx	1,00	1.158,08	1.158,08
01.20.751	Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)	m²	2.700,00	0,57	1.539,00
01.21.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00	971,46	971,46
01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30m)	m	60,00	102,01	6.120,60
<b>02</b>	<b>INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>5.238,45</b>
02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	m²	36,00	66,67	2.400,12
02.08.050	Placa em lona c/ impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	142,43	854,58
02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm de Ø. c/ caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0km	m²	375,00	5,29	1.983,75
<b>03</b>	<b>DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO</b>				<b>4.012,83</b>
03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	0,30	93,60	28,08
<b>05</b>	<b>TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA</b>				<b>27.762,03</b>
05.10.030	Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2ºkm	m³	495,00	8,05	3.984,75
05.10.036	Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20ºkm	m³xkm	16.512,00	1,44	23.777,28
<b>06</b>	<b>SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>				<b>2.920,80</b>
06.01.040	Escavação manual em solo brejoso em campo aberto	m³	60,00	48,68	2.920,80
<b>07</b>	<b>SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO</b>				<b>5.853,95</b>
07.01.010	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	233,40	8,58	2.002,57
07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	m³	90,00	25,34	2.280,60
07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, s/ fornecimento de solo em campo aberto	m³	233,40	6,73	1.570,78
<b>08</b>	<b>ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>				<b>57.219,18</b>
08.05.190	Manta geotêxtil c/ resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m²	97,50	14,75	1.438,13
08.10.040	Enrocamento c/ pedra arrumada	m³	3,75	190,50	714,38
08.10.108	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5m, c/ revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8x10cm, fio Ø 2,70mm, independente do formato ou utilização	m³	39,00	563,11	21.961,29
08.10.109	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1,0m, c/ revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8x10cm, fio Ø 2,70mm, independente do formato ou utilização	m³	67,50	490,45	33.105,38
<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>				<b>427,56</b>
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço,	kg	58,65	7,29	427,56
<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>				<b>7.857,34</b>
11.01.320	Concreto usinado, fck = 30,0MPa - para bombeamento	m³	2,25	324,47	730,06
11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	56,72	125,66	7.127,28
<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO</b>				<b>344,32</b>
49.06.420	Tampão em FºFº, Ø 600mm, classe D 400 (ruptura > 400kN), (fornecimento e a instalação)	un	1,00	344,32	344,32
<b>SUBTOTAL GERAL.....</b>					<b>R\$ 117.440,85</b>
<b>BDI (%).....</b>				29,88%	<b>R\$ 35.091,33</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>R\$ 152.532,18</b>



**Ao DMA – Tecl. Luís Fernando:**

Em referência a esta CI de nº 2241/19 – DTL/GP, que quanto ao questionamento do nobre vereador, temos a informar, dentro de nossa área de atuação:

Não recebemos nenhuma denúncia sobre despejo de líquido esbranquiçado no curso d'água próximo a rua Engº Antônio Mayer.

Isto exposto retornamos esta CI para os procedimentos cabíveis.

**SMA, em 07 de novembro de 2019.**

*[Handwritten Signature]*  
José Benedito Guivão  
Engenheiro Sanitarista  
CREA: 0605010369

SPMA  
10) DTL  
PARA OS DEVIDOS FINS  
M.A. 08 NOV. 2019

RATIFICO AS INFORMAÇÕES  
DE NOSSO CORPO TÉCNICO.

*[Handwritten Signature]*  
Teg/ Luis Eduardo Mori Brigatto  
Diretor do Departamento de  
Manutenção